Fabrication de gabarits de copiage afin de réaliser tous types de formes courbes

Règles à gabarit flexible

INNOVATION
Rapidité et précision de la découpe du bois

FISCH®

Réalisez proprement et rapidement tous vos gabarits

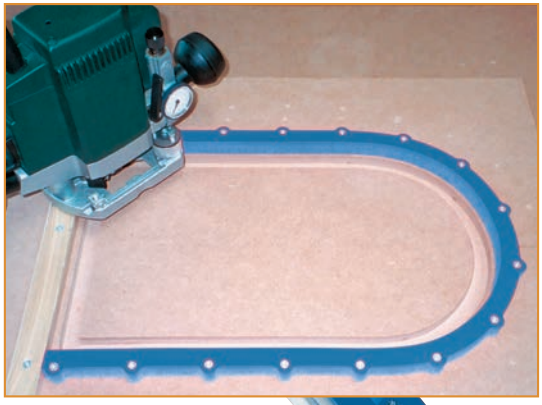





Caractéristiques :
Nouveau concept de règle à gabarit en matière synthétique. Cette règle est souple et flexible tout en conservant une grande résistance à l'usure. Fixation de la règle sur la pièce à usiner par vis. Disponibles en longueurs 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres.

Avantages :
- Gain de temps
- Economique car réutilisable
- Simplicité d'utilisation
- Travail propre et précis
- Liberté de création totale

Utilisation :
En combinaison d'une défonceuse ou d'une toupie. Cette règle permet de réaliser rapidement et proprement les gabarits de copiage. Fabrication de chapeaux de gendarme ou de toutes autres formes courbées. Il est également possible de fixer directement la règle sur la pièce à usiner si celle-ci n'est visible que d'un seul côté.

Mode d'emploi :
Fixer la règle sur le gabarit à l'aide des vis fournies. Passer ensuite le futur gabarit au calibreur en veillant à appuyer le guide à billes contre la règle.

C

Longueur mm	Réf.	PRIX H.T.
1000	11 116 001	**66,20**
2000	11 116 002	**125,50**

Règle de chantournage flexible pour toupie et défonceuse

Caractéristiques :
- Règle à gabarit longueur 985 mm épaisseur 15 mm en matière spécifique (Souple, Flexible, Résistante et retrouve sa forme initiale après chaque utilisation) . La règle commence et se termine toujours par un trou de fixation avec une pente à 15° cela permet de positionner précisément plusieurs règles les unes à la suite des autres pour réaliser des grands gabarits.
- Le Produit est livré sans les 16 vis de fixations (vis standards)
- Règle de chantournage couleur noir (autre couleur possible suivant arrivage)
- Le travail à l'arbre avec des Guides à billes au 1/10 de mm.
- En combinaison d'une toupie ou d'une défonceuse la règle de chantournage permet de réaliser rapidement des beaux gabarits de copiage (chapeau de gendarme de forme diverses, pied de tables galbés etc..).
- Il est possible de positionner directement la règle sur la pièce à usiner si celle ci n'est visible que d'un seul coté (reboucher les trous de fixation avec de la pâte à bois). Si la pièce de bois est visible des 2 cotés ,prévoir une surépaisseur de bois pour la fixation des vis (après l'opération de chantournage il suffira de mettre la pièce de bois à la bonne épaisseur à l'aide d'une raboteuse).

IDeAC
Règle flexible
Fixation par 16 vis standards (non fournies)
La règle commence et se termine toujours par un trou de fixation avec une pente à 15°. Cela permet de positionner précisément plusieurs règles les unes à la suite des autres pour réaliser des grands gabarits

F

-10%

Long. mm	Réf.	PRIX U. H.T. 1 pc	PRIX U. H.T. 5 pcs+
958	11 116 100	**48,20**	**43,38**

Défonceuse sous table avec Titan

A la Toupie avec Calibrato

Pensez-y

Règles flexibles
page 2035

Défonceuse
page 1791